

Eforte

System okenních profilů


deceuninck



Okna a dveře

Eforte nastavuje nové vyšší limity pro energeticky účinné profilové systémy: s běžnou ocelovou výztuhou, stavební hloubkou 84 mm a bez přídavných izolačních prvků dosahuje profil vynikajících hodnot $U_f = 0,94 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$. Flexibilně použitelný profil umožňuje realizaci stavebních požadavků jakéhokoliv typu: od standardu pasivního domu až po realizaci oken nadstandardních rozměrů díky aplikaci tzv. „lepených skel“. A to vše v široké paletě barev.

www.deceuninck.cz

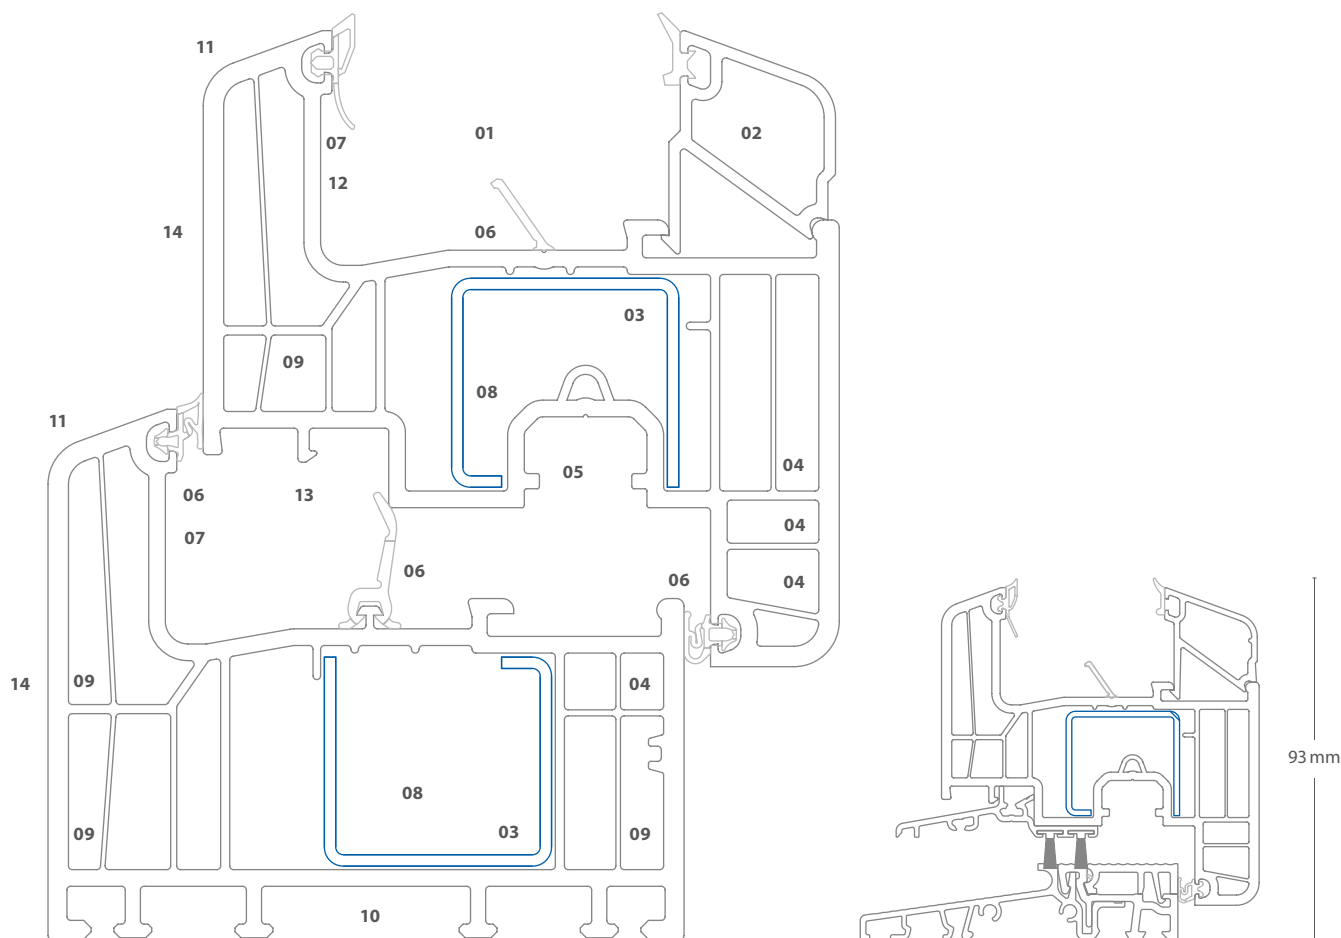

Eforte
Obr.: 1:1

Novinka: Bezbariérový práh balkonových
dveří / Obr.: 1:2

- 01 Zasklení 20 až 56 mm: pro velmi silná tepelněizolační nebo zvukotěsná skla
- 02 Dvoupátková zasklívací lišta dle DIN 18545: zvýšená odolnost proti násilnému vniknutí
- 03 Silné ocelové výztuže: stabilní konstrukce okna
- 04 Kování: vysoká funkčnost a životnost / upevnění kování přes tři komory
- 05 Eurodrážka pro kování s osovou vzdáleností 13 mm: možnost dovybavení na bezpečnostní okno s vysokou odolností proti vloupání
- 06 Nové přídavné těsnění v drážce a tři celoobvodová těsnění: maximální tepelná izolace / odolnost proti větru a zatékání
- 07 Výška drážky pro sklo 25 mm: nejlepší tepelná izolace / omezení kondenzace vody
- 08 Šestikomorová technologie: dokonalá tepelná izolace i při použití ocelové výztuhy / hodnota $U_i = 0,94 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$
- 09 Otvory pro odvodnění a dekompresi skrz komory: ochrana proti vlhkosti a korozi ocelových výztuh v komorách
- 10 Stavební hloubka 84 mm: vysoká tepelná izolace pro úsporu nákladů na vytápění
- 11 Štíhlý profil s nízkou pohledovou výškou 120 mm a zkosením 20 °: dobré odvádění vody / harmonický design
- 12 Lepená skla pro okna větších rozměrů: možnost realizovat prvky až do výšky 2,60 m
- 13 Detail řešení napojení: integrované napojení falešného sloupku nebo okapnice ke křídlu
- 14 Designové možnosti: velký výběr dekorů a barev / dekor se vzhledem dřeva, s perličkovou strukturou nebo s metalickým povrchem



KONCEPT PRO RECYKLACI · Deceuninck je jedním ze zakládajících členů iniciativy ›REWINDO‹, ve které se spojili přední němečtí výrobci plastových profilů, aby podpořili recyklaci plastů.

VÁŠ PARTNER DECEUNINCK



Building a sustainable home

Deceuninck spol. s r.o.

Tuřanka 1519 / 115a · 627 00 Brno-Slatina · Česká republika

T +420 547 427 777

info@deceuninck.cz · www.deceuninck.cz